


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

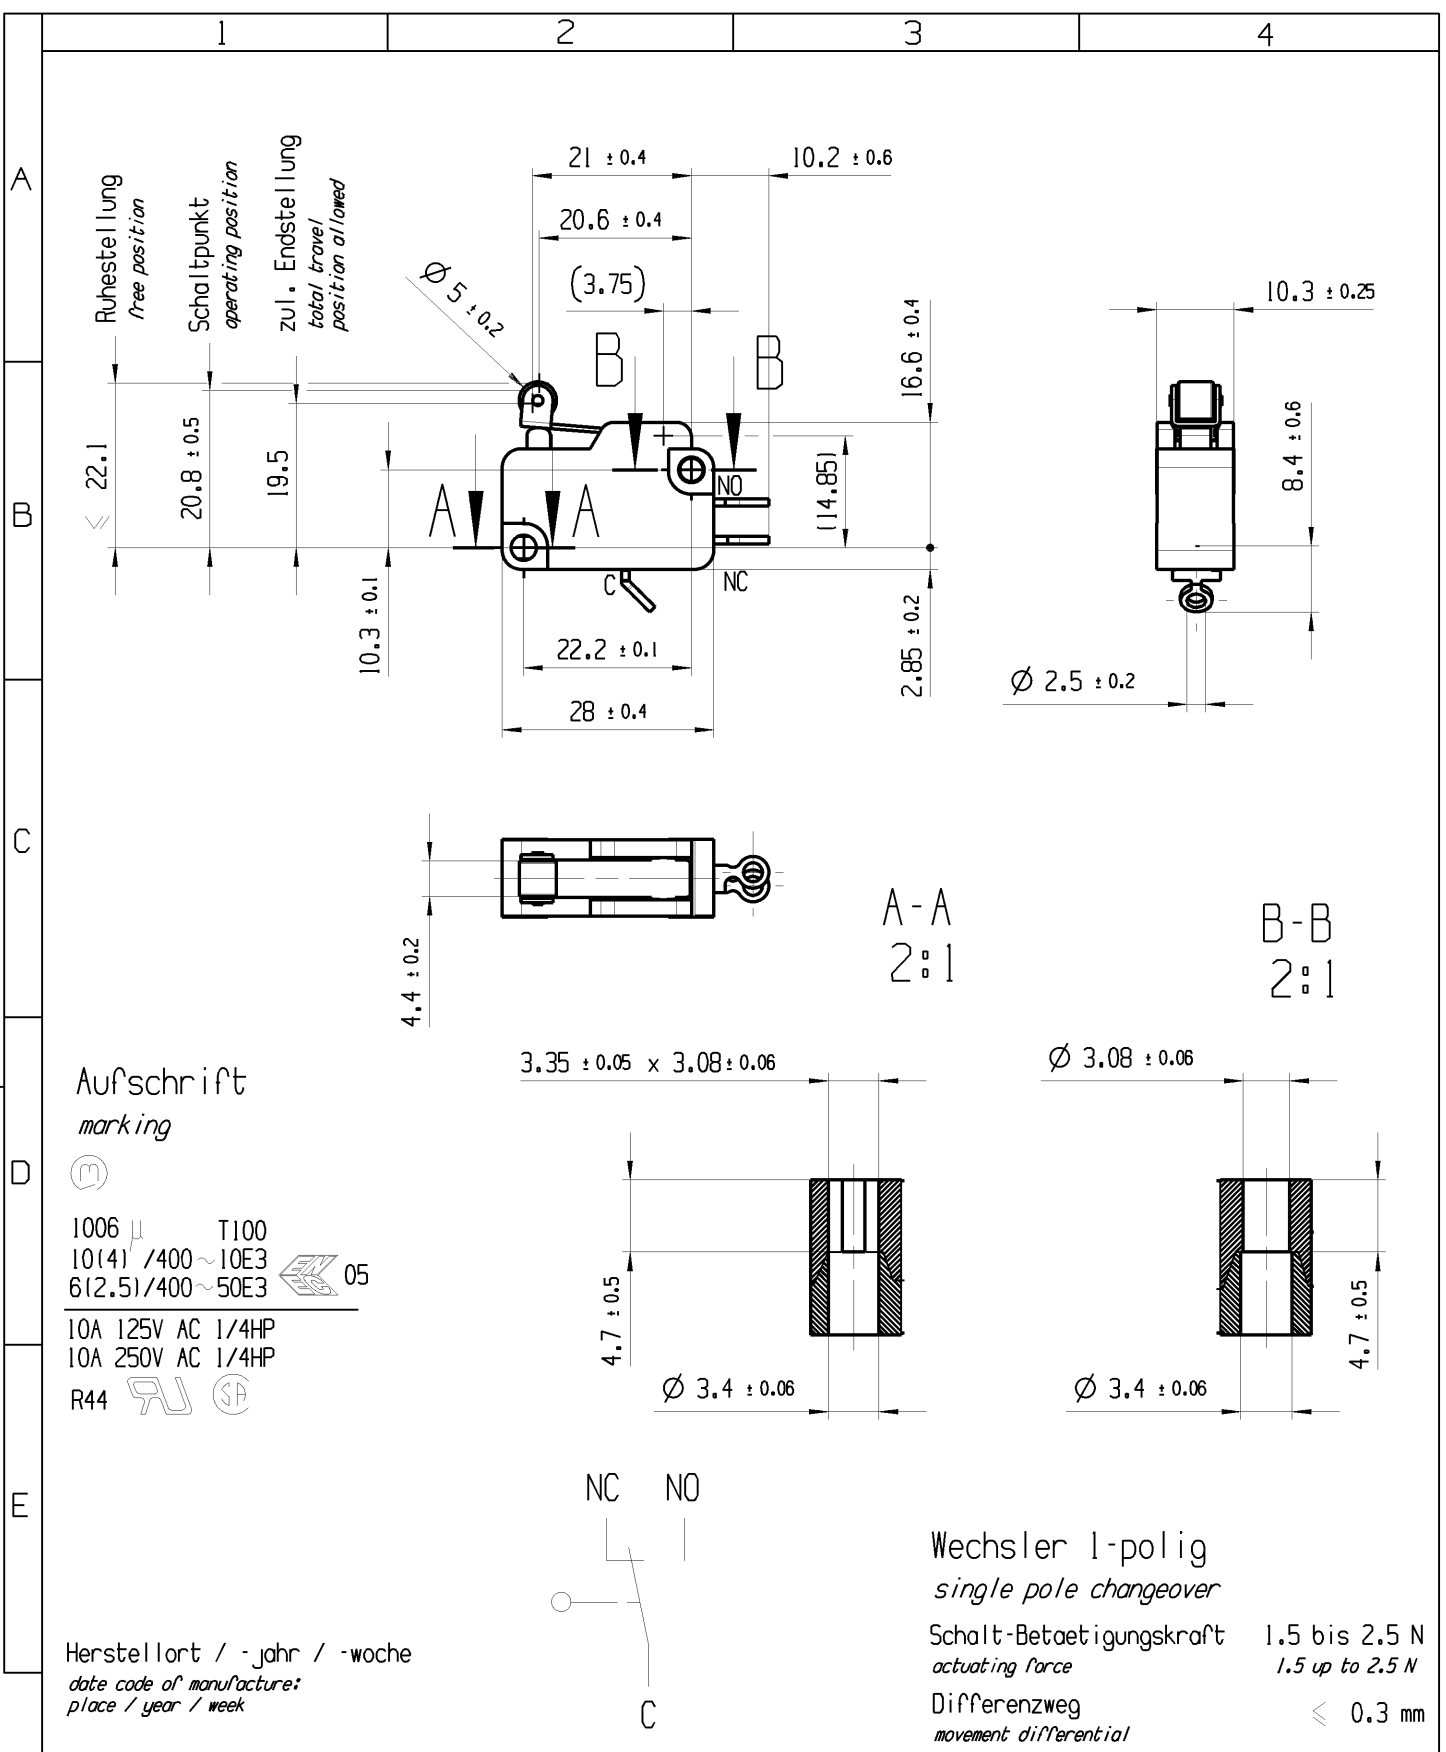

Aufschrift
marking

1006 μ T100
10(4) / 400 ~ 10E3
6(2.5) / 400 ~ 50E3 05
10A 125V AC 1/4HP
10A 250V AC 1/4HP
R44

Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungskraft 1.5 bis 2.5 N
actuating force 1.5 up to 2.5 N

Differenzweg \leq 0.3 mm
movement differential

| fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. | ⊙ = | Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS | | | | Pause COPY | Blatt SHEET 01 | TYP K | Zeichn./DRAWING NO. 10060701 | Index d | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|--|---|--|------------------------------------|-------|------------------------------|---------|---------------|--------------|-----|-----------------------|-------|------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------|
| | fuer Winkel FOR ANGLE $\pm 2^\circ$ | | PROJEKTION | Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm | <table border="1"> <tr> <th>Laenge LENGTH</th> <th>Radien RADII</th> </tr> <tr> <td>0-6</td> <td>± 0.1 / ± 0.2</td> </tr> <tr> <td>>6-15</td> <td>± 0.15 / ± 0.3</td> </tr> <tr> <td>>15-30</td> <td>± 0.2 / ± 0.5</td> </tr> <tr> <td>>30-70</td> <td>± 0.3</td> </tr> <tr> <td>>70-120</td> <td>± 0.4 / $\pm 10\%$</td> </tr> <tr> <td>>120</td> <td>± 0.8</td> </tr> </table> | | | | | | Laenge LENGTH | Radien RADII | 0-6 | ± 0.1 / ± 0.2 | >6-15 | ± 0.15 / ± 0.3 | >15-30 | ± 0.2 / ± 0.5 | >30-70 | ± 0.3 |
| Laenge LENGTH | Radien RADII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-6 | ± 0.1 / ± 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >6-15 | ± 0.15 / ± 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >15-30 | ± 0.2 / ± 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >30-70 | ± 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >70-120 | ± 0.4 / $\pm 10\%$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >120 | ± 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 100166 | 12.05.16 | DRI | | | CAD: NX v6.0 | Schnappschalter Snap action switch | | | | | | | | | | | | | |
| c | 87270 | 29.01.14 | BRC | | | gez./DRAWN BY 22.03.13 BCY | MARQUARDT | | | | | | | | | | | | | |
| b | 26264 | 02.09.99 | PFU | | | gepr./CHECKED BY | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 22549 | 24.11.93 | GI | | | Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gI.Nr.v.02.09.1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausg. ISSUE | Aenderung REVISION | gez. DRAWN BY | Ausg. ISSUE | Aenderung REVISION | gez. DRAWN BY | | | | | | | | | | | | | | | |