



Empfohlenes Lochbild
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
(Leiterplattendicke 1.5)

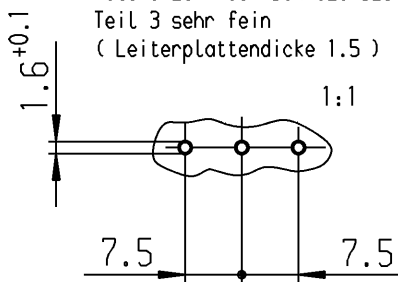


Aufschrift

Ⓜ
1050 μ
5/250~ 
50E3 T100
5A 125-250V AC 1/10HP
R 56  
Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N
Rückschaltkraft ≥ 0.50 N
Differenzweg ≤ 0.20 mm
Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4 Maßstab SCALE 2:1		5 1050.2102		
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
		0.2	0.3			0 10 20 30 mm					
d	29551	21.06.00	pfu	i							
c	0	07.07.94	mk	h	gez./DRAWN BY 25.05.89 LM						
b	21052	18.09.91	ble	g							
a	19548	28.08.89	LM	f							
				e							
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY	
						Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Riethim-Weilheim			