


Flachstecktechnik isoliert UL/CSA Insulated Disconnect Terminal UL/CSA



Material: Messing, galv. verzinkt
(Material: Brass, el.-tinned)

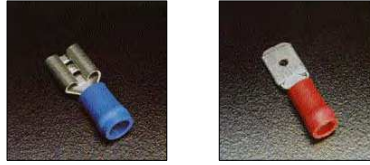

UL/CSA (r : Artikel entspricht den in Deutschland üblichen Abmaßen)
(X: Part with German normal dimensions)

File No.: UL E70188 CSA LR20812

Flachsteckhülsen PVC isoliert (Temperaturbeständigkeit von -10°C bis +75°C) PVC insulated female disconnect terminal (Operating temperature from -10°C to +75°C)

Kabelquer- schnitt Wire mm ² (AWG)	Bestellbezeichnung Part No.	Norm	Nenn- größe Nominal Size	Ober- flächen- material Surface	Maße in mm Dimensions in mm					VPE Qty/box
					ℓ ₁	E	Ø d ₁	ℓ ₂	t	
0,2-0,5 (26-22)	FVDDF0.5-110A-5	UL; CSA	2,8-0,5	verzinkt	16,4	6,4	2,2	8,0	0,5	1.000
	FVDDF0.5-110A-8	UL; CSA	2,8-0,5	verzinkt	16,4	6,4	2,2	8,0	0,8	1.000
0,5-1,5 (22-16)	FVDDF1.25-110A-5	UL; CSA	2,8-1	verzinkt	17,9	6,4	3,5	9,5	0,5	1.000
	FVDDF1.25-110A-8	UL; CSA	2,8-1	verzinkt	17,9	6,4	3,5	9,5	0,8	1.000
0,5-1,5 (22-16)	FVDDF1.25-187A-5	UL; CSA	4,8-1	verzinkt	18,7	6,0	3,5	9,5	0,5	1.000
	FVDDF1.25-187A-8	UL; CSA	4,8-1	verzinkt	18,7	6,0	3,5	9,5	0,8	1.000
1,0-2,5 (16-14)	FVDDF2-187A-5	UL; CSA	4,8-2,5	verzinkt	18,7	6,0	4,3	9,5	0,5	1.000
	FVDDF2-187A-8	UL; CSA	4,8-2,5	verzinkt	18,7	6,0	4,3	9,5	0,8	1.000
0,5-1,5	FVDDF1.25-250A	UL; CSA	6,3-1	verzinkt	20,5	7,8	3,5	9,5	0,8	1.000
1,0-2,5	FVDDF2-250A	UL; CSA	6,3-2,5	verzinkt	20,5	7,8	4,3	9,5	0,8	1.000
2,5-6,0	FVDDF5.5-250A	UL; CSA	6,3-6	verzinkt	24,5	7,8	6,2	13,5	0,8	500

Flachstecker PVC isoliert (Temperaturbeständigkeit von -10°C bis +75°C) PVC insulated male disconnect terminal (Operating temperature from -10°C to +75°C)

Kabelquer- schnitt Wire mm ² (AWG)	Bestellbezeichnung Part No.	Norm	Nenn- größe Nominal Size	Ober- flächen- material Surface	ℓ ₁	E	Ø d ₁	ℓ ₂	t	VPE Qty/box
0,5-1,5	FVDDM1.25-250	UL; CSA	6,3-1	verzinkt	20,5	8,0	3,5	9,5	0,8	1.000
1,0-2,5	FVDDM2-250	UL; CSA	6,3-2,5	verzinkt	20,5	8,0	4,3	9,5	0,8	1.000
2,5-6,0	FVDDM5.5-250	UL; CSA	6,3-6	verzinkt	24,5	8,0	6,2	13,5	0,8	500



Flachsteckverteiler PVC isoliert (Temperaturbeständigkeit von -10°C bis +75°C) PVC insulated piggyback disconnect terminal (Operating temperature from -10°C to +75°C)

Kabelquer- schnitt Wire mm ² (AWG)	Bestellbezeichnung Part No.	Norm	Nenn- größe Nominal Size	Ober- flächen- material Surface	Maße in mm Dimensions in mm					VPE Qty/box
					ℓ ₁	E	Ø d ₁	ℓ ₂	t	
0,5-1,5 (22-16)	FVDDFM1.25-250A	UL; CSA	6,3-1	verzinkt	22,0	7,8	3,5	9,5	0,8	500
	VDADFM1.25-250A	r	6,3-1	verzinkt	21,0	8,0	3,5	10,0	0,8	500
1,0-2,5 (16-14)	FVDDFM2-250B	UL; CSA	6,3-2,5	verzinkt	22,0	7,8	4,3	9,5	0,8	500
	VDADFM2-250B	r	6,3-2,5	verzinkt	22,0	8,0	4,1	11,0	0,8	500

r : Artikel entspricht den in Deutschland üblichen Abmaßen
(X: Part with German normal dimensions)