


Gehäuseausschnitt

section of housing

Blechdicke 0,5 - 1,5 mm

Material thickness 0,5 - 1,5 mm

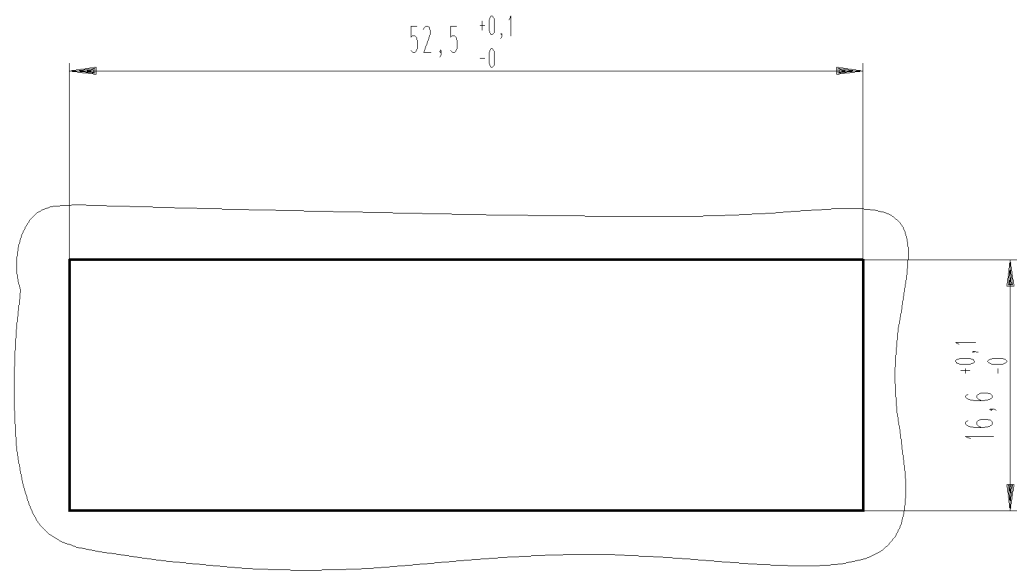

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2007 Tag/Date		Name	
/		Maßstab/Scale		gezeichnet drawn		30.08. Treschan	
/		2:1		geprüft checked		-	
/		Vol. mm³ Off./Surf. mm²		Normgepr. Stand. check		-	
/		Ersatz für/Replacement for: -		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
/		wieland		Type		Benennung/Title	
a 30.04.2013/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen		Typ GST1815FS2 R V PB02		STECKERTEIL Federkraftanschluß/spring loaded, Snap in 250/400V AC 20A 2,5qmm	
Änderung/Revision						a	

920528658001K_2_CADW3030_Lunz 2013-04-30T11:49:52 1.000