



# Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

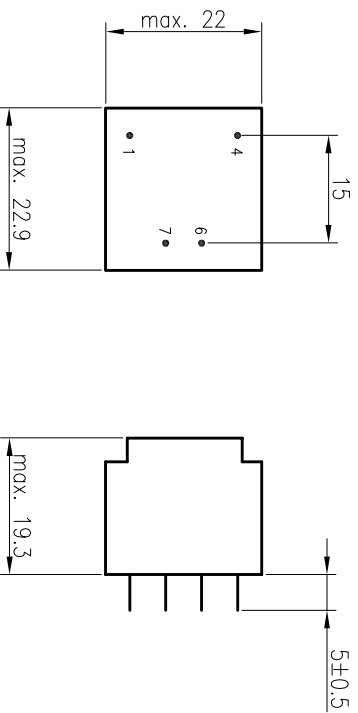


## Anschlusschema/Scheme:

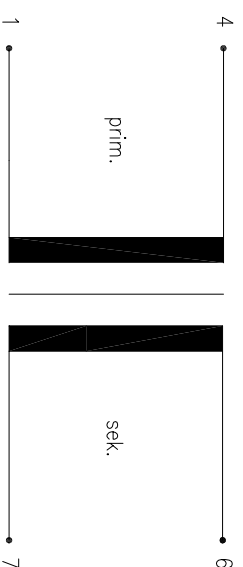

## Elektrische Daten/Electrical Data:


**prim.:** 400V 50–60Hz 1–4  
**sek.:** 6V 0,35VA 6–7  
 Leerlaufverlust / No load loss 1.4W o.A.  
 Temp.–Klasse/class: to 70°C/B  
 unbedingt kurzschlussfest/inherently short–circuit–proof

**Raster/Grid:**  
Ansicht:Stiftseite/New:pin side



**Kennzeichnung/Identification:**  
Tampondruck/Pad printing

① prim 400V 50–60Hz 1–4 ⑧  
 BV 202 0168  
 HAHN to 70°C/B  
 ④ sek 6V 0,35VA 6–7 ⑤

		<b>HAHN GmbH &amp; Co. KG</b>	
Transformator		BV 202 0168	
Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service			
Erstellt:	25.04.2013	Beurmann	Kunde
Geprüft:	25.04.2013	O.Steiner	Ort:
Maßstab:	1:1		Z.Nr.: 9046
Typ:	EE 20 /10	–0–	Projekt/Art-Nr.:
CAD/Träfo-El/verg/EE-20/202/BV-202-0173-Serie			