




Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principle dimensions

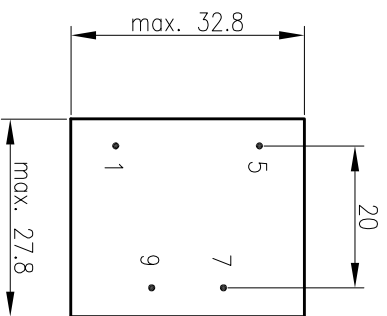

Rundstift/Soldering pin
∅0.8


Anschlusschema/Scheme:

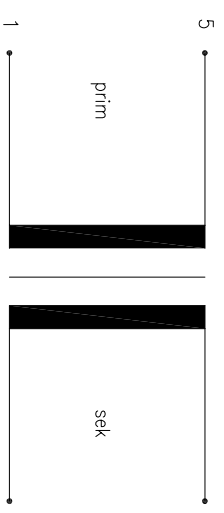

Elektrische Daten/Electrical Data:


prim.: 230V 50-60Hz 1-5
 sek: 8V 3VA 7-9
 Temp.-Klasse/class: ta 40°C/F
 unbedingt kurzschlussfest/ inherently short-circuit-proof

Raster/Grid:
 Ansicht:Stiftseite/View:pin side






Kennzeichnung/Identification:
 Tampondruck/Pad printing

prim 230V 50-60Hz 1-5
 BV EI 305 2836
 to 40°C/F



sek 8V 3VA 7-9

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|------------------------------|--|-----|--|
| 01 | | 02.07.2019 | | geändert auf max. Maße | | pbl | |
| HAHN GmbH & Co. KG | | | | Transformator BV EI 305 2836 | | | |
| Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service | | | | | | | |
| Erstellt: | 17.11.2005 | Beurmann | Kunde | | | | |
| Geprüft: | 17.11.2005 | Krätschmer | Ort: | | | | |
| Maßstab: | 1:1 | Z.Nr.: | | 3889 | | | |
| Typ: | EI 30/18 | -0- | Projekt/Art-Nr.: | | | | |
| F:\QM\CAD\TRAF0-EI\VERG\EI-30\305\2000\BV-EI-305-2836-Serie.dwg | | | | | | | |