

ИНКАПСУЛИРОВАННЫЕ ШИННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ T-35 – IP21

PTM




Инкапсулированные трансформаторы, сепарационные или безопасности, предназначенные для установки в профессиональном оборудовании, использующем шину T-35, или на плоской поверхности с помощью четырех отверстий для винтов. Эстетичный корпус с упругим держателем существенно упрощает и ускоряет установку. Исполнение с классом изоляции I и степенью защиты IP21, номинальная температура окружающей среды t_a 40°C, класс теплоизоляции В (130°C). Исполнение в соответствии со стандартом: PN-EN 61558-2-4, PN-EN 61558-2-6.



Диапазон мощности: 100 - 320 VA

Диапазон напряжения PRI: 110 - 400 V 50/60 Hz

Диапазон напряжения SEC: 6 - 250 V

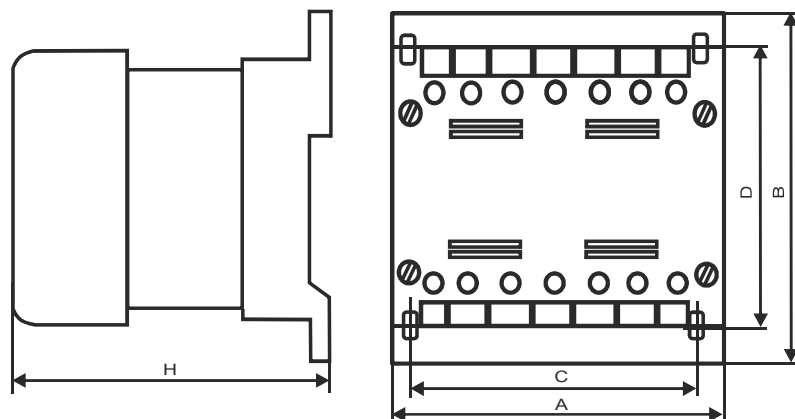

Тип	Мощность VA	Размеры [MM]					Масса [кг]
		A	B	C	D	H	
PTM 100	100	90	106	69	90	106	1,90
PTM 120	120	90	106	69	90	116	2,30
PTM 250	250	126	136	96	121	117	4,40
PTM 320	320	126	136	96	121	127	5,30

Принимая во внимание постоянное развитие конструкции и изменения технических требований, фирма «Breve-Tufvassons» оставляет за собой право изменять вышеуказанные параметры