

# ОДНОФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ОТКРЫТОГО ТИПА

# TMM




Однофазные трансформаторы открытого типа (IP00), сепарационные или безопасности, общего назначения, с двухкамерным каркасом для установки в профессиональных системах и промышленном или электроэнергетическом оборудовании. Класс изоляции I. Класс теплоизоляции В (130°C), Номинальная температура окружающей среды  $t_a$  40C

**Диапазон мощности:** 30 - 2500 VA

**Диапазон напряжения PRI:** 24 - 500 V 50/60 Hz

**Диапазон напряжения SEC:** 6 - 500 V

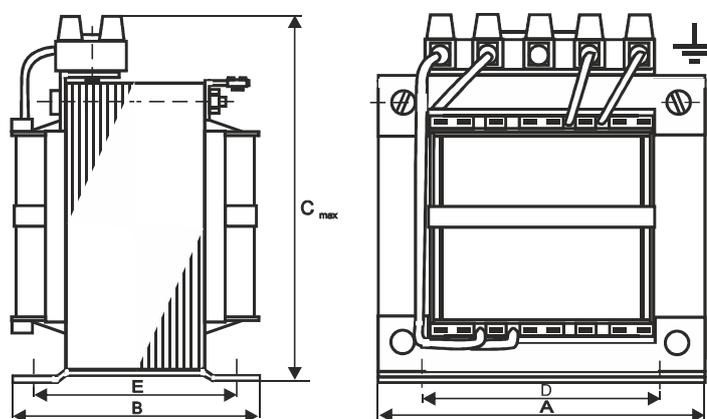

| Тип     | Мощность [VA] | Размеры [mm] |     |     |     |     | Крепление | Масса [кг] |
|---------|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|
|         |               | A            | B   | C   | D   | E   |           |            |
| TMM 30  | 30            | 66           | 53  | 85  | 50  | 40  | M4        | 0,80       |
| TMM 50  | 50            | 66           | 65  | 85  | 50  | 52  | M4        | 1,00       |
| TMM 63  | 63            | 78           | 60  | 88  | 56  | 48  | M4        | 1,20       |
| TMM 80  | 80            | 84           | 60  | 100 | 64  | 46  | M4        | 1,30       |
| TMM 100 | 100           | 84           | 74  | 100 | 64  | 60  | M4        | 1,80       |
| TMM 160 | 160           | 96           | 86  | 115 | 84  | 70  | M5        | 2,60       |
| TMM 200 | 200           | 96           | 100 | 115 | 84  | 84  | M5        | 3,20       |
| TMM 250 | 250           | 120          | 88  | 136 | 90  | 70  | M5        | 3,70       |
| TMM 300 | 300           | 120          | 100 | 143 | 90  | 82  | M5        | 4,60       |
| TMM 400 | 400           | 120          | 120 | 143 | 90  | 102 | M5        | 6,20       |
| TMM 500 | 500           | 135          | 107 | 160 | 104 | 91  | M5        | 7,20       |
| TMM 630 | 630           | 135          | 122 | 160 | 104 | 106 | M5        | 8,00       |
| TMM 800 | 800           | 150          | 135 | 175 | 122 | 106 | M6        | 9,90       |
| TMM1000 | 1000          | 150          | 160 | 175 | 122 | 130 | M6        | 13,00      |
| TMM1600 | 1600          | 174          | 162 | 225 | 125 | 138 | M6        | 17,60      |
| TMM2500 | 2500          | 192          | 172 | 245 | 150 | 140 | M6        | 26,00      |
| TMM2000 | 2000          | 192          | 152 | 245 | 150 | 120 | M8        | 23,40      |
| TMM2500 | 2500          | 192          | 172 | 245 | 150 | 140 | M6        | 16,40      |

Принимая во внимание постоянное развитие конструкции и изменения технических требований, фирма «Breve-Tufvassons» оставляет за собой право изменять вышеуказанные параметры

