

ОДНОФАЗНЫЕ ЗАЛИВНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

TZB



Трансформаторы, предназначенные главным образом для установки в системах питания электронного оборудования с различными вариантами присоединений. Характеризуются небольшими габаритными размерами, компактной конструкцией (залитой смолой) и повышенной устойчивостью к воздействию механических и климатических факторов. Исполнение с классом изоляции I и степенью защиты от IP00 до IP20, номинальная температура окружающей среды t_a 40°C, класс теплоизоляции B (130°C). Исполнение в соответствии со стандартом: PN-EN 61558-2-4, PN-EN 61558-2-6, PN-EN 61558-2-1



Диапазон мощности: 10 - 200 VA



Диапазон напряжения PRI: 24 - 500 V 50/60 Hz

Диапазон напряжения SEC: 6 - 400 V

ВАРИАНТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЙ стороны PRI или SEC

Z соединительный зажим

K коннектор

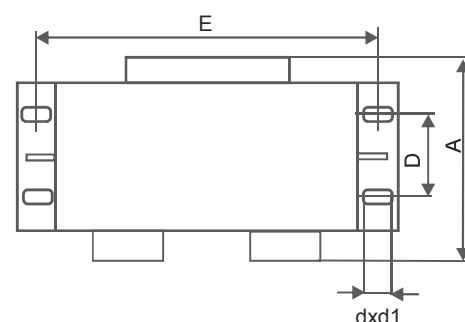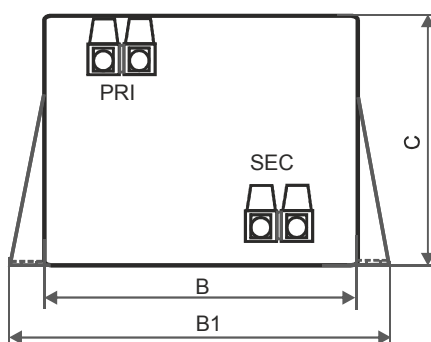

Тип	Мощность [VA]	Размеры [mm]					d x d1	Масса [кг]	
		A	B	C	B1	D			
TZB 10	10	38,6	51,0	43,0	75,0	12,0	62,0	3,5x6,7	0,35
TZB 16	16	42,8	57,5	48,5	82,5	11,0	68,0	3,5x6,7	0,45
TZB 20	20	48,0	63,5	53,5	88,0	13,5	75,0	5x9	0,60
TZB 35	35	49,2	69,5	58,5	94,0	13,0	82,0	4,8x8,3	0,80
TZB 50	50	61,0	69,5	58,5	94,0	37,5	82,0	4,8x8,3	1,00
TZB 63	63	59,0	86,3	71,5	112,5	32,5	97,5	5,2x10	1,40
TZB 80	80	63,8	93,5	74,7	120,0	32,5	102,5	5,5x10	1,70
TZB 100	100	77,8	93,5	74,7	120,0	45,0	102,5	5,5x10	2,10
TZB 160	160	74,6	106,7	85,0	133,0	40,0	115,0	5,5x10	2,60
TZB 200	200	84,6	106,7	85,0	133,0	50,0	115,0	5,5x10	3,00

Принимая во внимание постоянное развитие конструкции и изменения технических требований, фирма «Breve-Tufvassons» оставляет за собой право изменять вышеуказанные параметры

