


### Sicherheits-Prüfspitze / Safety test probe

- mit axialer Sicherheitsbuchse / with axial socket
- Steckanschluss Ø 4 mm / socket Ø 4 mm
- Dieser austauschbare Einsatz ist ein beidseitig nutzbarer Prüfspitzeneinsatz. Die eine Seite bietet eine 5 mm gefederte Stahlspitze, die andere Seite eine feststehende, gehärtete Stahlspitze mit einem Ø 4 mm-Federkorb / Both ends of this exchangeable inset can be used individually. One end has a 5 mm spring loaded steel tip, the other end a rigid, hardened steel tip with a Ø 4 mm lamella-basket
- Die Spitzenschutzkappe ist im Lieferumfang enthalten / the over moulding protection is included

### Bild / Picture



### Zeichnung / Drawing

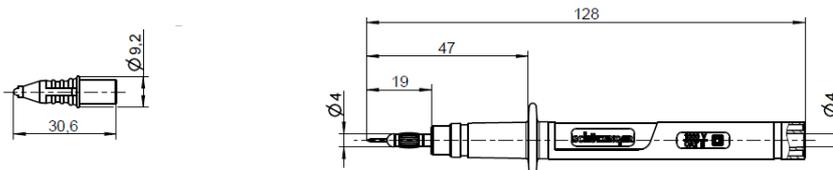

### Allgemeine Angaben / General Information

<b>Best.-Nr. / Order No.</b>	<b>SPS 2381 Ni / ..(Farbe / colour)</b>
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Farben / colours <sup>1)</sup>	schwarz / black    rot / red blau / blue        weiß / white
Anschluss / terminal	Steckbuchse / safety socket
Durchgangswiderstand / transition resistance	5 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V CAT II
Bemessungsstrom / rated current <sup>2)</sup>	max. 32 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25 °C bis / to +80 °C
Ersatzbestellung / spare part order	Spitzenschutzkappe / tip protection head <b>SSK 2002 / ..(Farbe / colour)</b>

<sup>1)</sup> andere Farben auf Anfrage / other colours on request

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures