


Part Number

BVD-EI-306-1001

Meßparameter:
 $I_{max} = 014 \text{ A}$
 $U_{max} = 050 \text{ V}$
 $T_{max} = 70000 \mu\text{s}$

measured values: inductance

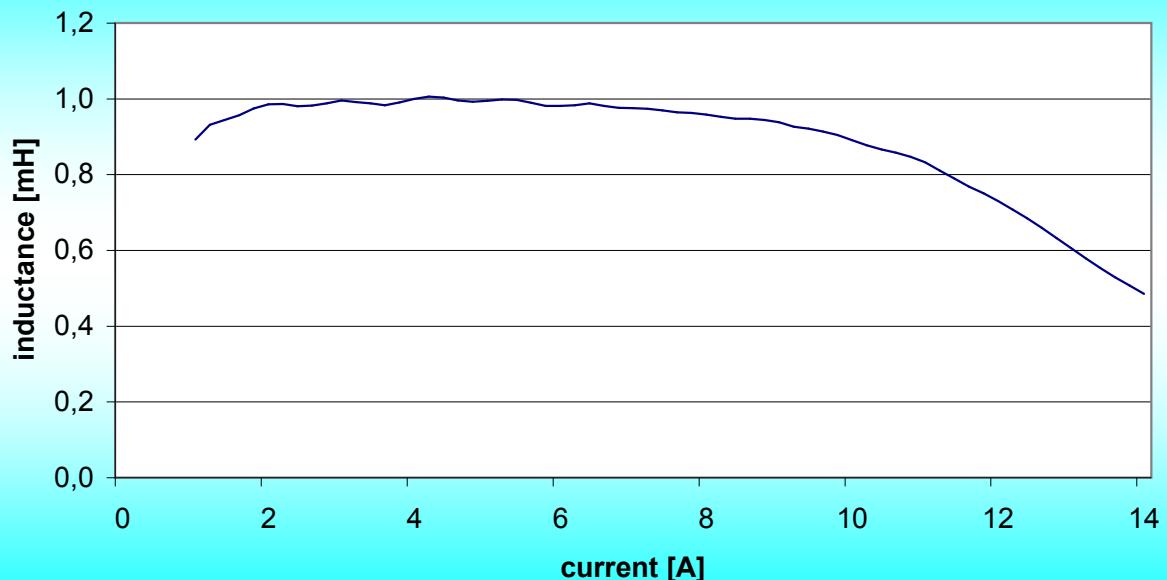

current [A]	inductance [mH]						
1,0	0,892	5,2	0,998	10,2	0,878		
1,2	0,931	5,4	0,997	10,4	0,866		
1,4	0,944	5,6	0,990	10,6	0,858		
1,6	0,957	5,8	0,981	10,8	0,847		
1,8	0,974	6,0	0,981	11,0	0,832		
2,0	0,985	6,2	0,983	11,2	0,811		
2,2	0,986	6,4	0,988	11,4	0,789		
2,4	0,980	6,6	0,981	11,6	0,768		
2,6	0,982	6,8	0,976	11,8	0,750		
2,8	0,988	7,0	0,975	12,0	0,730		
3,0	0,996	7,2	0,973	12,2	0,708		
3,2	0,991	7,4	0,969	12,4	0,685		
3,4	0,988	7,6	0,965	12,6	0,659		
3,6	0,983	7,8	0,963	12,8	0,632		
3,8	0,990	8,0	0,958	13,0	0,606		
4,0	1,000	8,2	0,953	13,2	0,579		
4,2	1,01	8,4	0,947	13,4	0,553		
4,4	1,00	8,6	0,947	13,6	0,529		
4,6	0,996	8,8	0,944	13,8	0,507		
4,8	0,992	9,0	0,938	14,0	0,485		
5,0	0,995	9,2	0,927				
		9,4	0,921				
		9,6	0,913				
		9,8	0,905				
		10,0	0,891				