


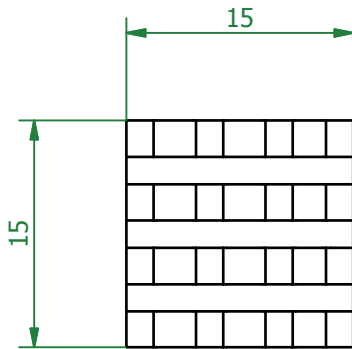




(2 : 1)

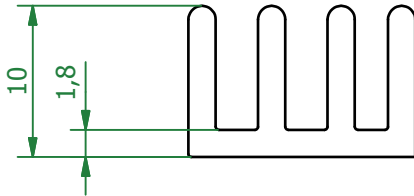

(1 : 1)



| | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|------------------------|------------------|--|--|--|
| Schutzvermerk gemäß DIN ISO 16016 beachten © Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 2015 | | | Freimasstoleranz DIN ISO 2768m | | Oberfläche SA | |  kühlen schützen verbinden | |
| Kunde 977777 Fischer Elektronik | | |  | | | | | |
| | | | | Datum | Name | Beschreibung / Benennung | | |
| | | | Erst. | 10.12.2015 | MAUTSCH | ICK BGA 15 x 15 x 10 Kühlkörper für BGA | | |
| | | | Bearb. | 15.04.2016 | SCHMIDT | | | |
| | | | Werkstoff | EN AW 6060 T66 | | Zeichnungs-Nummer | | |
| | | | Gewicht | 0,0025 kg | | - | | |
| | | | Volumen | 942,61 mm ³ | | | | |
| Z. Änderungen | Datum | Name | Datei 1011213_IPT_000.ipt | | | PROFILTOLERANZ N. DIN EN 12020 | | |