



Type
7018040



Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

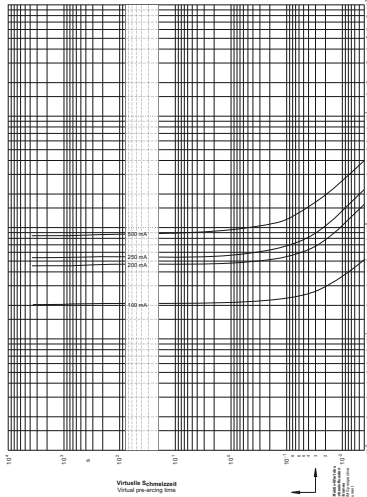

Abmessungen
Dimensions



Aufbau / Construction

Keramikrohr / ceramic tube

undurchsichtig / non-transparent
mit Löschmittelfüllung / with filling

Kontaktkappen / end caps

Messing vernickelt / brass, nickel-plated

Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1 I _n		2 I _n		2,75 I _n		4 I _n		10 I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA - 500 mA	1 h	-	-	-	-	-	60 ms	-	-	6 ms

nur für Kurzschlusschutz for short circuit protection only	5 x 20 mm	660 V	aR (FF)
---	------------------	-------	---------

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@1,0 I _n)	Schmelzintegral I ² t ₉₀ Value	Approbationen Approvals
7018040.0,1	100 mA	100 kA @ AC/DC 660 V	1000 mV	0,1 W	0,0009 A ² s	
7018040.0,2	200 mA	100 kA @ AC/DC 660 V	600 mV	0,2 W	0,01 A ² s	
7018040.0,25	250 mA	100 kA @ AC/DC 660 V	550 mV	0,2 W	0,02 A ² s	
7018040.0,5	500 mA	100 kA @ AC/DC 660 V	550 mV	0,3 W	0,07 A ² s	

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
	-	100 Stück / pieces (10 x 10)