

690 V



NH 3



Spannungsführende Griffflaschen / Non insulated removal tags

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class  
**aM**

IEC 60269-2  
VDE 0636 Teil 2

Bemes- sungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Größe Size	Bemes- sungs- strom Rated Current	Länge Length										
				a <sub>5</sub>	a <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	e <sub>4</sub>	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	f	c <sub>1</sub>	h	i	
V			I <sub>n</sub> / A	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
690	20 213 08	NH 3	500 - 630	65	150	26	6	73	73	20	60	-	-	

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. / Leistungsabgabe Article No. / Power Loss		Gewicht Weight	Bemessungs- ausschalt- vermögen Rated Breaking Capacity	Schmelzintegral Pre-Arcing- i <sup>2</sup> t-Value	Ausschaltintegral Total i <sup>2</sup> t-Value		
	NH 3					@ AC 254 V	@ AC 440 V	@ AC 500 V
I <sub>n</sub> / A		W	kg/1	kA	A <sup>2</sup> s	A <sup>2</sup> s	A <sup>2</sup> s	A <sup>2</sup> s
500	20 213 08.500	35	1,40	120	829.000	1.370.000	1.658.000	2.240.000
630	20 213 08.630	40	1,40	120	1.470.000	2.425.000	3.940.000	5.970.000


690 V



NH 3

aM

**Zeit/Strom-Kennlinien**  
Time-current characteristics

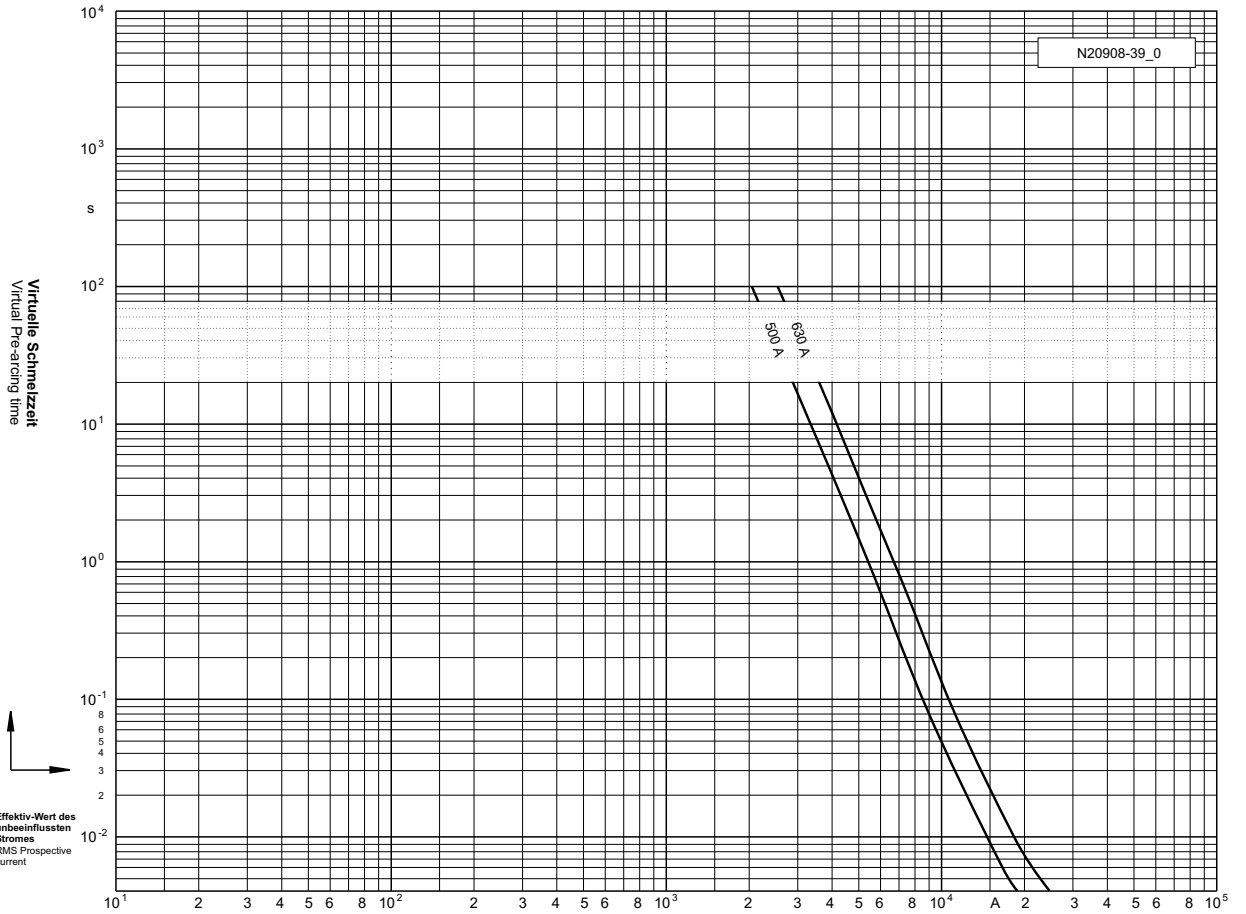

**Durchlass-Strom**  
Cut-off current

