


27 kV

"e" = 442 mm

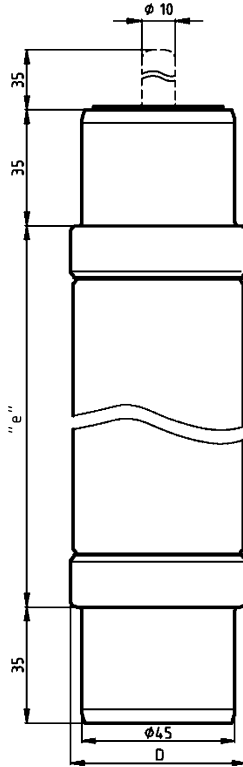

Sonderausführung / Special design

Einsatz / Application


Luft- und gasisolierte Mittelspannungsschaltanlagen / Air and gas insulated switchgear
Für Innen- und Freiluftanwendungen / Indoor and outdoor application

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class	IEC 60282-1	VDE 0670-4
Teilbereich / Back-up	DIN 43 625	

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
27	30 289 13	6,3 - 16	442	53
	30 288 13	20 - 63		67
	30 287 13	80 - 125		85


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- Ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzintegral Pre-Arcing I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value		Leistungs- abgabe Power Loss	Kaltwider- stand Cold Resistance
						U _n min	U _n max		
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	A ² s	W	mΩ
6,3	30 289 13.6,3	2,2	63	22	45	210	360	32	595
10	30 289 13.10	2,2	63	34	75	350	560	56	380
16	30 289 13.16	2,2	63	56	250	1.100	2.000	68	185
20	30 288 13.20	2,9	63	70	640	2.900	4.800	49	93
25	30 288 13.25	2,9	63	90	1.050	4.700	7.500	59	70
31,5	30 288 13.31,5	2,9	63	110	1.700	6.600	12.000	79	58
40	30 288 13.40	2,9	63	140	2.900	12.000	19.000	109	44
50	30 288 13.50	2,9	63	170	5.700	20.000	33.000	119	32
63	30 288 13.63	2,9	63	210	10.700	40.000	66.000	144	23
80	30 287 13.80	5,4	63	280	21.000	78.000	140.000	174	16
100	30 287 13.100	5,4	63	320	33.000	130.000	210.000	234	13
125	30 287 13.125	5,4	63	390	47.000	180.000	390.000	320	11

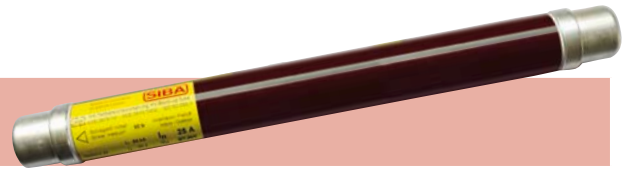

27 kV

"e" = 442 mm

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic

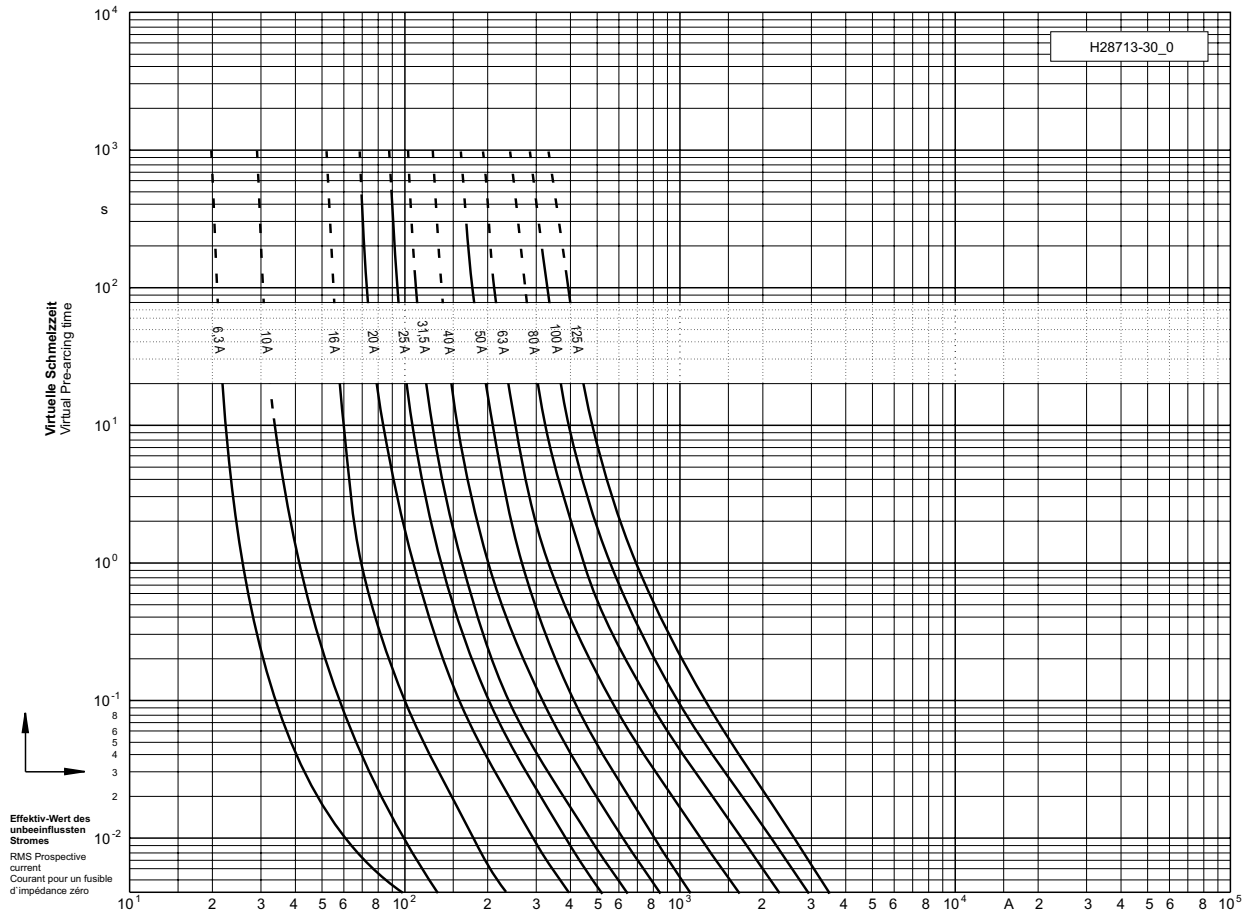

Durchlass-Strom
Cut-off current

