



Type  
**184000**



Type  
**185000**



Zeit/Strom-Kennlinien  
Time-Current Characteristics

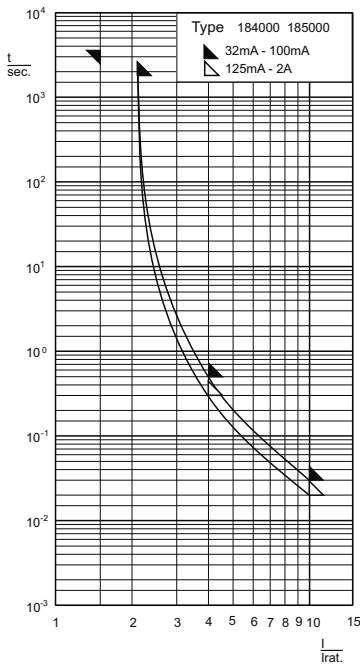

**Aufbau / Construction**

Keramikrohr / ceramic tube <sup>2)</sup>

undurchsichtig / non-transparent

Kontaktkappen / end caps

Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

**Zubehör / Related Products**

Halter / holder

siehe Seite 89 / see page 89


**Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits**

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I <sub>n</sub>		2,1 I <sub>n</sub>		4 I <sub>n</sub>		10 I <sub>n</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
32 mA - 100 mA	1 h	-	-	30 min	-	500 ms	-	30 ms
125 mA - 6,3 A (Type 184000)	1 h	-	-	30 min	-	300 ms	-	20 ms
125 mA - 4 A (Type 185000)	1 h	-	-	30 min	-	300 ms	-	20 ms


DIN 41570 DIN 41569	<b>8 x 50 mm</b> <b>8 x 85 mm</b>	1,2 kV 3 kV	M mittelträge / med. time-lag F flink / quick acting
------------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------

Abmessungen  
Dimensions

184000



185000



Artikel-Nr. Article-no.	Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs- strom Rated Current	Bemessungs- Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall 184000 Voltage Drop	Spannungsfall 185000 Voltage Drop	Charakte- ristik Characte- ristic
				mV max.	mV max.	
8 x 50 mm	8 x 85 mm					
184000.0,032	185000.0,032	32 mA	<sup>1)</sup>	2300	4500	M
184000.0,05	185000.0,05	50 mA	<sup>1)</sup>	1900	3000	M
184000.0,063	185000.0,063	63 mA	<sup>1)</sup>	1700	2400	M
184000.0,08	185000.0,08	80 mA	<sup>1)</sup>	1500	1900	M
184000.0,1	185000.0,1	100 mA	<sup>1)</sup>	1300	1500	M
184000.0,125	185000.0,125	125 mA	<sup>1)</sup>	9500	17000	F
184000.0,16	185000.0,16	160 mA	<sup>1)</sup>	8000	14000	F
184000.0,2	185000.0,2	200 mA	<sup>1)</sup>	7000	12000	F
184000.0,25	185000.0,25	250 mA	<sup>1)</sup>	6000	10500	F
184000.0,315	185000.0,315	315 mA	<sup>1)</sup>	5000	9000	F
184000.0,4	185000.0,4	400 mA	<sup>1)</sup>	2000	3500	F
184000.0,5	185000.0,5	500 mA	<sup>1)</sup>	950	1600	F
184000.0,63	185000.0,63	630 mA	<sup>1)</sup>	860	1500	F
184000.0,8	185000.0,8	800 mA	<sup>1)</sup>	760	1300	F
184000.1	185000.1	1 A	<sup>1)</sup>	640	1200	F
184000.1,25	185000.1,25	1,25 A	<sup>1)</sup>	540	1000	F
184000.1,6	185000.1,6	1,6 A	<sup>1)</sup>	500	900	F
184000.2	185000.2	2 A	<sup>1)</sup>	460	800	F
184000.2,5	185000.2,5	2,5 A <sup>2)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	F
184000.3,15	185000.3,15	3,15 A <sup>2)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	F
184000.4	185000.4	4 A <sup>2)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	F
184000.5	-	5 A <sup>2)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>3)</sup>		F
184000.6,3	-	6,3 A <sup>2)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>3)</sup>		F

<sup>1)</sup> 184000: 35 A @ AC 1,2 kV;  
185000: 35 A @ AC 3 kV

<sup>2)</sup> zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / Non-standard ratings also available

<sup>3)</sup> auf Anfrage / On request

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
	-	25 Stück / Pieces